



SERIES AXPRO
SYSTEME D'ALARME SANS FIL
LA SIMPLICITÉ À TRAVERS
L'INNOVATION

HIKVISION®

Chez Hikvision, nous pensons que l'innovation donne naissance à des produits qui peuvent faire plus tout en étant plus simples à utiliser.

Le système AX PRO en est le parfait exemple : il s'agit d'un nouveau design incroyable qui combine les systèmes de sécurité puissants et fiables du passé avec la simplicité de la meilleure technologie de demain.

AX PRO est à la fois conventionnel et révolutionnaire, avec une stabilité sans fil éprouvée, une large gamme de produits de classe mondiale et une facilité d'utilisation tant pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux. Une installation simple, une protection puissante - qu'il s'agisse de la propriété d'un propriétaire d'entreprise ou des êtres chers d'un propriétaire de maison - apportant la tranquillité d'esprit tous les jours, toute la journée.




**Note:- Veuillez mettre à jour le firmware à la dernière version.*

- Pour les installateurs, il est recommandé d'installer et de maintenir les dispositifs via Hik-ProConnect.


Présentation du système AX PRO

Le système AX PRO commence par un panneau de commande qui fait office de plaque tournante pour l'ensemble du système. Ensuite, une large gamme de détecteurs intérieurs et extérieurs, ainsi que des périphériques polyvalents tels que des sonneurs, des répéteurs, des relais, etc., sont conçus pour répondre aux besoins d'une multitude de scénarios. Révolutionnaires tant au niveau de la technologie que de la conception, tous les produits de la gamme peuvent être ajoutés selon les besoins et peuvent être reliés de manière flexible à d'autres dispositifs Hikvision. Chacun d'entre eux est simple à installer et promet des performances exceptionnelles.

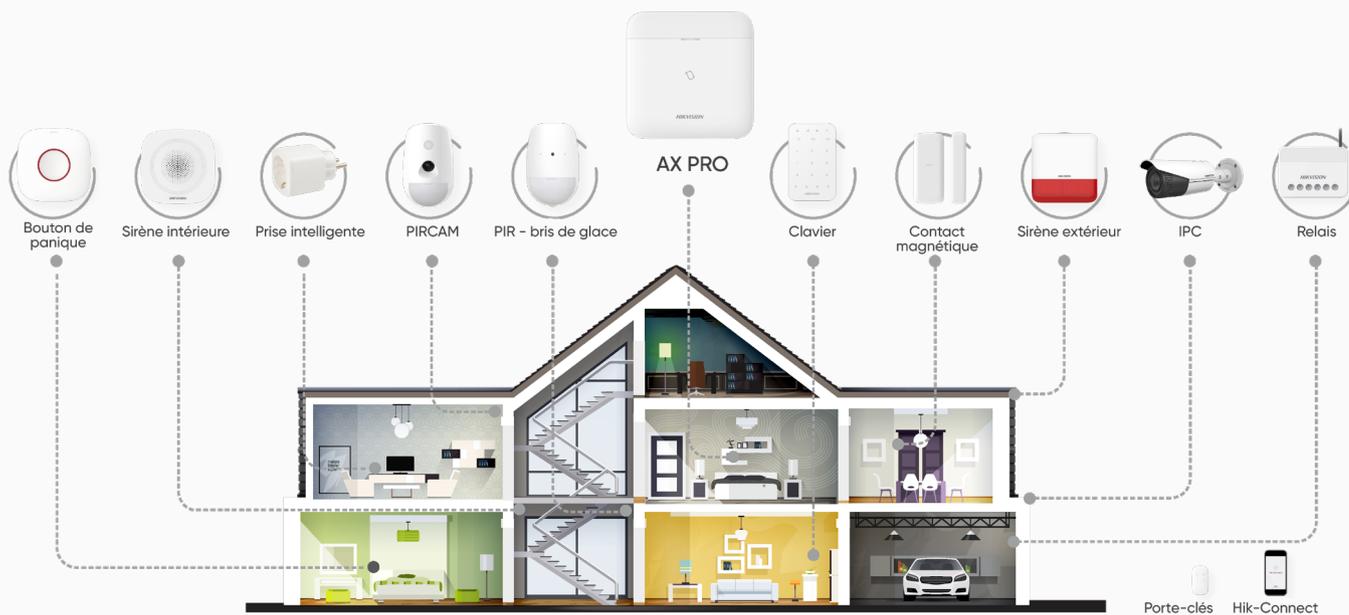

Topologie du système

Outre le contrôle local du système à l'aide d'un porte-clés, d'un clavier, d'un lecteur d'étiquettes, etc., les utilisateurs peuvent également gérer et configurer le système d'alarme à distance via une application mobile ou une plateforme logicielle.

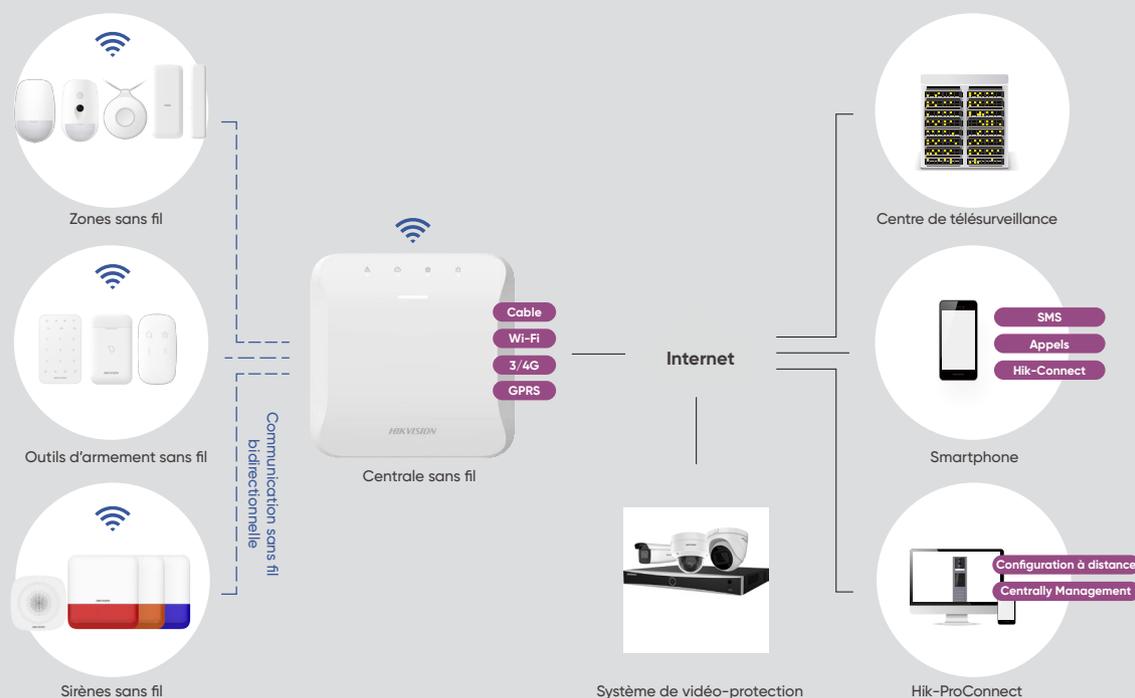

Le fonctionnement du système AX PRO est un jeu d'enfant

Le système AX PRO est conçu pour être facile à installer, à utiliser et à entretenir. La durée de vie prolongée des composants et l'autonomie accrue des batteries offrent la meilleure expérience possible aux installateurs et aux utilisateurs finaux.




L'installation se fait en un clin d'œil

Le système AX PRO est flexible et s'installe facilement, sans fils pour limiter la configuration. Il suffit d'installer le hub, les PIRCAM, les détecteurs intérieurs et extérieurs et les autres périphériques avec des vis ou de la colle, selon les surfaces de montage.

Utilisation facile grâce à l'application mobile

Avec AX PRO, le pouvoir est entre vos mains. Vous pouvez gérer facilement l'ensemble du système d'alarme via les applications Hik-Connect et Hik-ProConnect. L'interface pratique et conviviale renforce l'efficacité, avec la possibilité de recevoir des notifications dès qu'un incident se produit. La réponse rapide des installateurs et le service cloud 24/7 se combinent pour créer une expérience des plus professionnelles.

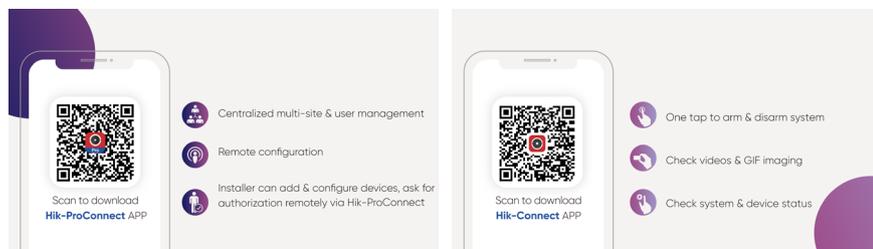

Entretenez votre système d'alarme de manière simple

Le système AX PRO peut être géré et entretenu de manière pratique via l'application Hik Pro-Connect ou le portail Web pour les installateurs. Les installateurs et les stations de surveillance peuvent superviser l'état du système d'alarme à tout moment et de n'importe où avec l'autorisation de l'utilisateur final. De plus, le rapport d'état de santé est un excellent outil pour les mises à jour du service de maintenance des installateurs.

Technologies d'alarme anti-intrusion à la pointe du secteur


Les technologies innovantes constituent le cœur du système AX PRO. Avec des technologies de pointe en matière de vérification, de transmission sans fil et de détection, Hikvision démontre son engagement à fournir une sécurité stable et fiable à ses clients, aujourd'hui et demain.



Vérification vidéo

Obtenez une vérification instantanée et efficace.

La technologie IVaaS (Intrusion Verification as a Service) permet d'envoyer un clip vidéo de 7 secondes ou jusqu'à 20 photos via Hik-Connect ou par e-mail pour une vérification rapide.



Transmission sans fil

Assure une transmission sans fil rapide, fiable et sécurisée.

- Technologie sans fil Tri-X et CAM-X
- Transmission longue distance, jusqu'à 2 000 mètres
- Conception à double puce RF
- Technologie d'accès multiple par répartition dans le temps
- Spectre étalé à saut de fréquence
- Technologie de transmission par relais
- Cryptage AES-128



Technologie de détection

Détectez avec précision moins de fausses alarmes ou d'alarmes manquantes.

- Technologie optique 3D
- Technologie d'immunité aux animaux domestiques
- Seuils flottants indépendants
- Technologie de compensation numérique de la température
- Technologie de détection du son à large bande

Votre choix fiable pour les systèmes d'alarme sans fil


Le système AX PRO est un choix fiable, qu'il s'agisse de maisons, de magasins ou d'autres petites entreprises. L'ensemble du système est entièrement conforme à la norme EN grade 2 et les produits sont certifiés par Téléfication. Choisissez AX PRO, choisissez la tranquillité d'esprit.

Une sécurité révolutionnaire au bout des doigts




Prévenir les intrusions dès le départ

Placez-les autour des fenêtres, des portes et des autres zones où se produisent des intrusions pour une sécurité assurée. Les détecteurs AX PRO assurent une détection précise à l'intérieur et à l'extérieur et une protection complète, de jour comme de nuit.

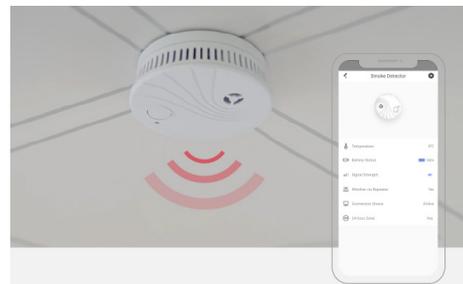


Détecter les risques avant qu'ils n'éclatent

Le système AX PRO contribue également à rendre les maisons plus sûres pour les familles. Il permet de détecter les incendies et les fuites d'eau avant qu'une catastrophe ne survienne, pour une sécurité supérieure à chaque coin de rue.

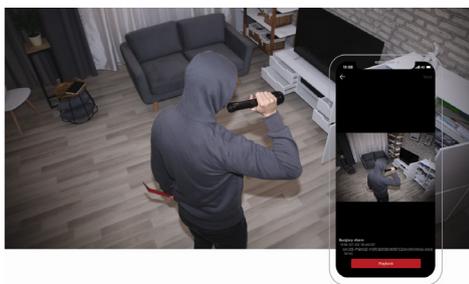

Restez informé grâce aux vidéos en temps réel

Grâce à la technologie IVaaS de Hikvision, les propriétaires de maisons ou d'entreprises peuvent vérifier les alarmes en regardant des clips vidéo ou des images GIF lorsqu'ils sont absents de la propriété, et ainsi rester confiants et informés.

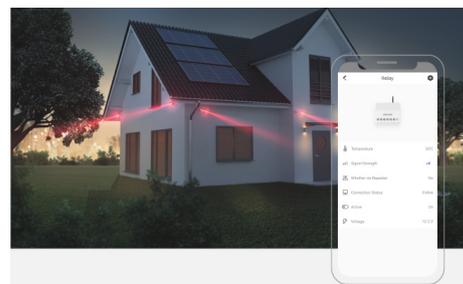

Contrôle intelligent avec un système évolutif

Installez un contrôle intelligent dans les maisons avec toute une gamme de dispositifs de contrôle intelligents, de relais, de prises, etc. De plus, le système AX PRO est flexible et peut être relié à d'autres dispositifs Hikvision, offrant ainsi encore plus de souplesse.

AX PRO

AX PRO est équipé de méthodes de communication Wi-Fi, LAN et GPRS/3G/4G pour rendre le système plus stable et plus sûr. Il prend également en charge les protocoles ISUP et DC-09 pour se connecter à une plateforme tierce. Il s'agit d'applications allant du résidentiel et du bureau, au commercial, à l'usine, etc.



96 entrées et sorties sans fil prises en charge

6 sonneurs sans fil compatibles

4 répéteurs sans fil compatibles

8 claviers et lecteurs d'étiquettes compatibles

48 porte-clés et étiquettes compatibles

32 zones compatibles

5,000 registres d'événements

 Fréquence RF

 Module IP

Wi Fi Module Wi-Fi

 Module GPRS/3/4G

 Prise en charge d'IPC et de PIRCAM

 Conception à double carte SIM

 Technologie sans fil Tri-X et CAM-X

 SMS pour les événements d'alarme


 Appel vocal d'alarme vers les utilisateurs finaux

 Hik-ProConnect / Hik-Connect

 Protocole SIA/CID

Une prise en compte totale des habitudes des utilisateurs.

Le panneau AX PRO, petit mais compact, offre une expérience conviviale aux utilisateurs.

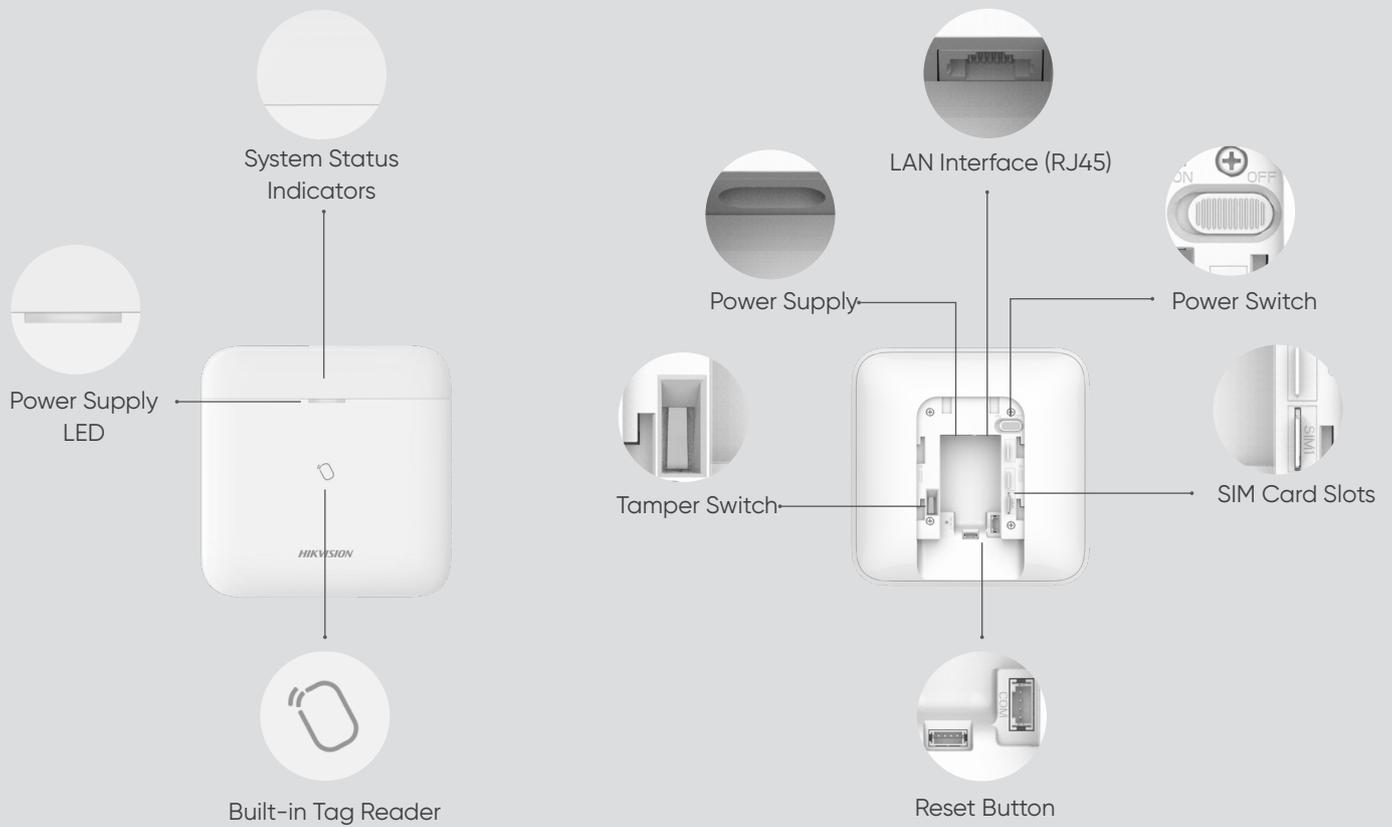



AX PRO M2

- 96** entrées et sorties sans fil prises en charge
- 6** sonneurs sans fil supportés
- 4** répéteurs sans fil supportés
- 8** claviers et lecteurs d'étiquettes supportés
- 36** heures de batterie
- 32** zones supportées
- 5 000** journaux d'événements



AX PRO M2H

- 96** entrées et sorties sans fil prises en charge
- 6** sonneurs sans fil supportés
- 4** répéteurs sans fil supportés
- 8** claviers et lecteurs d'étiquettes supportés
- 36** heures de batterie
- 32** zones supportées
- 16** entrées embarquées et 2 sorties relais
- 2** alimentations 12 V embarquées pour détecteur filaire
- 5 000** journaux d'événements

- | | | |
|---|---|--|
|  Fréquence RF |  Conception à double carte SIM |  Appel vocal d'alarme aux utilisateurs finaux |
|  Module IP |  Technologie sans fil Tri-X et CAM-X |  Hik-ProConnect / Hik-Connect |
| WiFi Module Wi-Fi |  SMS pour les événements d'alarme |  Protocole SIA/CID |
|  Module GPRS/3/4G | | |
|  Prise en charge d'IPC et de PIRCAM | | |



Détecteur PIRCAM

Alimenté par une batterie et doté d'une portée de 12 m, le détecteur PIRCAM sans fil permet de maintenir une propriété sécurisée.



Technologie sans fil CAM-X



Technologie IFT



Compensation numérique de la température



Jusqu'à 800 m de distance de transmission



12m, 85,9° de portée de détection



Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 30 kg



Jusqu'à 20 photos fusionnées en un GIF



Jusqu'à 6 ans d'autonomie de la batterie



Montage mural



Détection de mouvement



Déclenchement de l'alarme




Capture du mouvement

Avec PIRCAM, vous pouvez visualiser des clichés d'activations pour vérifier les alarmes

Vous alerte avant même que les intrus ne réalisent qu'ils sont découverts. Lorsque l'alarme est déclenchée, jusqu'à 20 photos sont envoyées à votre application Hik-Connect et à l'ARC.

Détecteur de **Mouvement**

Continuer à détecter. Entièrement programmable via une application et doté de la technologie IFT et de la compensation numérique de la température, le détecteur de mouvement sans fil a vraiment tout sous contrôle.

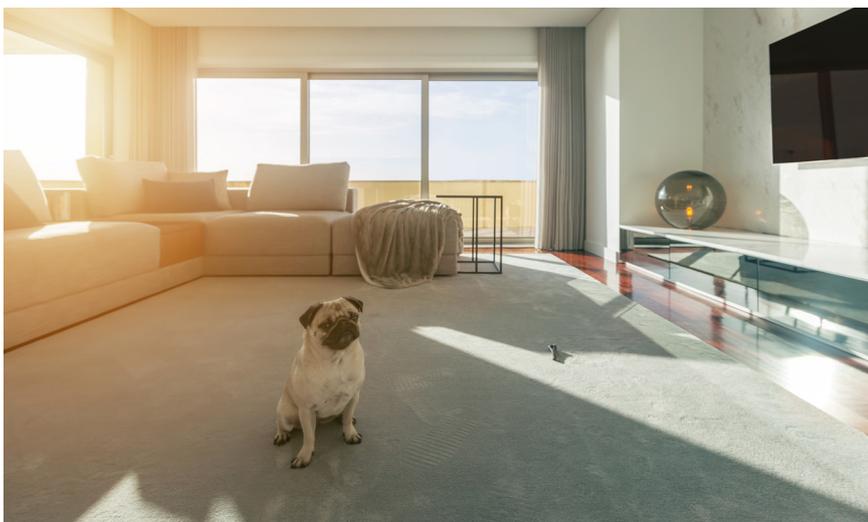

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  15 m, 85,9° de portée de détection
-  Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 30 kg
-  Montage mural

Détecteur sans fil PIR



Détecteur de plafond PIR sans fil Détecteur

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Jusqu'à 1600 m de distance de transmission
-  12 m, portée de détection de 360
-  Montage au plafond



Détecteur sans fil à double technologie

Les modules IRP et micro-ondes intégrés dans le détecteur dual-tech sans fil rendent la détection plus précise et plus stable dans des conditions extrêmes.

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  12 m, portée de détection de 85,9
-  Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 30 kg
-  Technologie IRP + micro-ondes
-  Montage mural

Détecteur Rideaux

Grâce à une technologie et une portée de détection excellentes, vous êtes totalement sortis d'affaire pour protéger vos portes et fenêtres.



Détecteur rideau PIR sans fil

Grâce à une technologie et une portée de détection excellentes, vous êtes totalement sortis d'affaire pour protéger vos portes et fenêtres.

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  15 m, 6,3° de distance de détection
-  Montage mural



Détecteur rideau extérieur sans fil

-  Active IR anti-masking
-  Digital temperature compensation
-  Tri-X wireless technology
-  PIR/ PIR + microwave variants
-  IP65 protection level
-  Transmission range up to 1600 m
-  10 m, 5o detection range
-  Options de montage au mur/au plafond



Détecteur Magnétique

Utilisant la dernière technologie sans fil Tri-X, le contact magnétique est polyvalent et facilement configurable pour répondre à une variété de besoins et détecter l'état des fenêtres, des portes, etc.



Contact magnétique externe sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Niveau de protection IP66, stable aux UV
-  Montage en surface



Détecteur magnétique Slim sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 200 m
-  Installation invisible



Détecteur magnétique sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Zones externes à 2 canaux pour les capteurs filaires
-  Montage en surface



Détecteur magnétiques Shock sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Détection combinée des chocs et de l'inclinaison
-  Zones externes à 2 canaux pour les capteurs filaires
-  Montage en surface

Détecteur de **Brisement de vitre**

Protège vos fenêtres et vous alerte immédiatement en cas d'intrusion autour de vos fenêtres. Idéal pour les vérandas, les pièces avec de grandes fenêtres et les dépendances.



Détecteur de brisement de vitre sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  8 m, plage de détection de 120°
-  Zones externes à 2 canaux pour les capteurs filaires
-  Montage mural



Détecteur de brisement de vitre PIR sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Portée de détection IRP de 12 m, 8 m pour le bris de glace
-  Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 30 kg
-  Montage mural

Détecteur Extérieur

Le détecteur externe qui combine 2 technologies IRP et 1 micro-ondes dans un seul boîtier peut filtrer efficacement les fausses alarmes. Il est également équipé d'une détection anti-masquage afin de ne pas manquer les comportements de sabotage. Vous pouvez également choisir d'ajouter le module caméra pour réaliser la fonction de vérification vidéo.



Module de Caméra

-  Résolution : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
-  Niveau de protection IP66
-  Portée de la lumière de remplissage IR de 15 m



Détecteur externe sans fil Tri-Tech

-  Anti-masquage IR actif
-  Compensation numérique de la température
-  Logique de détection des trois signaux
-  Analyse anti-balancement
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Portée de transmission jusqu'à 1 600 m
-  15 m, couverture réglable de 90° @ 180°
-  Niveau de protection IP65
-  Montage mural


Bouton de **Panique**

Discret et portable, le bouton de panique sans fil fixe ou portable permet de déclencher une alarme avec un minimum d'efforts et une installation simple.



Bouton de panique sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1200 m
-  Alarme à touche unique
-  Montage mural

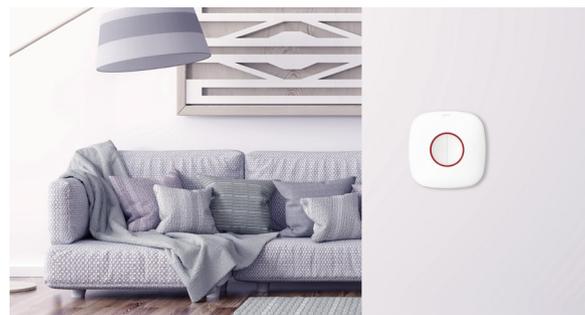

Bouton de panique portable sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1000 m
-  Alarme à touche unique
-  Protection contre les pressions accidentelles, accessoire portable

Détecteur d'Environnement

Les détecteurs d'environnement Hikvision, dotés de divers capteurs intégrés, veillent à protéger votre maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous alertent rapidement en cas de fuite d'eau, de fumée ou de brusques variations de température afin de réduire les dommages potentiels.



Détecteur de fumée sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Chambre avec capteur photoélectrique
-  >85 dB Buzzer
-  Montage au plafond



Détecteur de fuite d'eau sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 000 m
-  Niveau de protection IP66
-  Sonde externe incluse
-  Montage mural / en surface



Détecteur de température et d'humidité sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 200 m
-  Affichage à l'écran
-  Sonde externe incluse
-  Montage mural



Nouveau détecteur de température

-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  >85 dB Buzzer
-  Montage au plafond



Nouveau détecteur de CO2

-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  >85 dB Buzzer
-  Montage au plafond





Pavé numérique

Un armement stable, sûr et simple. Entièrement personnalisables et robustes, le clavier et la télécommande sont le partenaire idéal pour l'armement et le désarmement.



Pavé numérique LED sans fil



Distance de transmission jusqu'à 1 200 m



Appel à l'aide d'une seule touche



Porte-clés sans fil



Distance de transmission jusqu'à 900 m



Personnalisation de la combinaison de touches



Pavé numérique LCD sans fil



Jusqu'à 1 200 m de distance de transmission



Alarme incendie, alarme panique et alarme médicale par simple pression d'un bouton

Sonde

La sirène interne et la sirène externe offrent toutes deux un volume d'alarme allant jusqu'à 110 dB, ce qui vous permet de rester alerté lorsque cela compte le plus.



Sonde externe sans fil

-  Jusqu'à 1 600 m de distance de transmission
-  Sortie du signal sonore jusqu'à 110 dB
-  IP 65
-  4 CR123A / 12 VDC



Sonde d'interphone sans fil

-  1000m (zone ouverte)
-  Sortie de la sirène jusqu'à 110 dB



Sonde intérieure sans fil

-  Jusqu'à 1 600 m de distance de transmission
-  Sortie du signal sonore jusqu'à 110 dB



Répéteur

Le répéteur sans fil, qui prend en charge les protocoles sans fil Tri-X et CAM-X, les méthodes d'inscription multiples, la communication sans fil bidirectionnelle et l'auto-appariement, est utilisé pour étendre la distance RF dans les systèmes d'alarme.



Répéteur sans fil



Technologie sans fil Tri-X et CAM-X



Distance de transmission jusqu'à 1 600 m




Appariement automatique avec les détecteurs et les périphériques



Longue durée de vie de la batterie



Supporté par PIRCAM

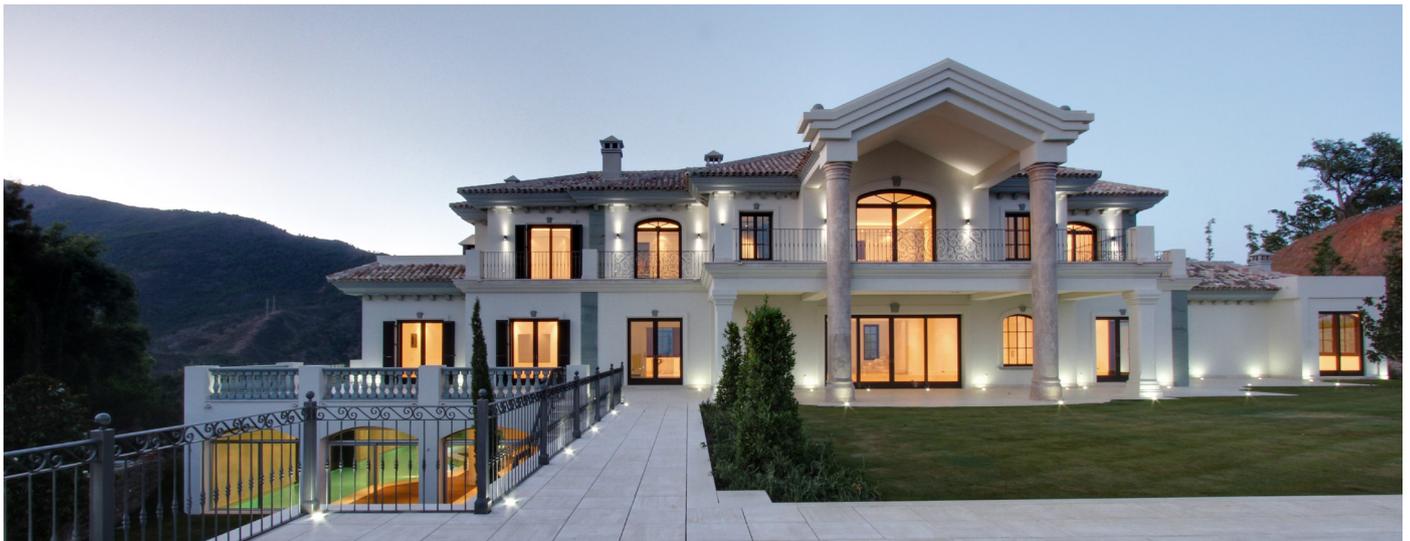

Périphérique d'automatisation

Les prises et relais intelligents Hikvision permettent de contrôler et d'automatiser les serrures électriques, les portes, les sonnettes et autres appareils à l'aide des applications Hik-Connect. Les utilisateurs peuvent également configurer l'automatisation par programmation ou différents événements déclenchés.



Prise intelligente sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  100 VAC à 240 VAC, 50/60 HZ, Max. 10A
-  Protection contre la tension et le courant
-  Affichage de l'énergie consommée
-  Déclenchement par différents événements



Module relais sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1800 m
-  Sortie unidirectionnelle et entrée unidirectionnelle
-  NO/NC, 0 à 36 VDC, Max. 5 A
-  Protection de la tension
-  Déclenchement par différents événements



Interrupteur mural sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Sortie unidirectionnelle
-  NO/NC, AC 100 à 240v, Max. 13 A
-  Protection contre la tension et le courant
-  Déclenchement par différents événements



Autre Périphérique



**Émetteur sans fil à
entrée unique**

- Technologie sans fil Tri-X
- Distance de transmission jusqu'à 1 700 m
- Sortie de tension de 3,3 V pour le détecteur filaire
- Entrée pour détecteur filaire à 1 canal



**Émetteur à entrées/sorties
multiples**

- Technologie sans fil Tri-X
- Distance de transmission jusqu'à 1100 m
- 16 entrées et 2 sorties
- 2 alimentations 12 V embarquées pour détecteur filaire



Module AX PRO PSU

- Compatible avec AX PRO
- Courant d'entrée/sortie jusqu'à 2 A
- Large gamme d'alimentation de 8-24 VDC



**Boîte de démonstration
de la série AX PRO**

- Déploiement rapide de l'ensemble du système AX PRO
- Transport pratique
- Répondre aux exigences des vitrines

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France

1 rue Galilé
93160 Noisy-le-Grand
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Poland

Business Garden, Budynek
B3 ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
T +48 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Czech

Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4 – Michle
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany

Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-Isenburg,
Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Romania

Splaiul Independentei street
291-293, Riverside Tower, 12th
floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Benelux

Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Hungary

Budapest, Reichl Kálmán u.
8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com

 @HikvisionEurope

 @HikvisionEurope

 HIKVISION Europe

HIKVISION
www.hikvision.com